


RFID读写

IBSD55UHF 便携直板RFID手持

- 5.5英寸，18:9全面屏设计，可视区域大。
- 2+16G内存批量数据处理轻松应对。
- Android 8.1/Android 11 系统8核2.0GHz高性能CPU。
- 优秀的防护性能，1.5米高度六面跌落试验认证。
- 5800mAh大容量电池，支持座充、Type-C、快充。
- 体积小、功能全；高频、超高频双频设计。
- 新大陆CM60扫描模组。

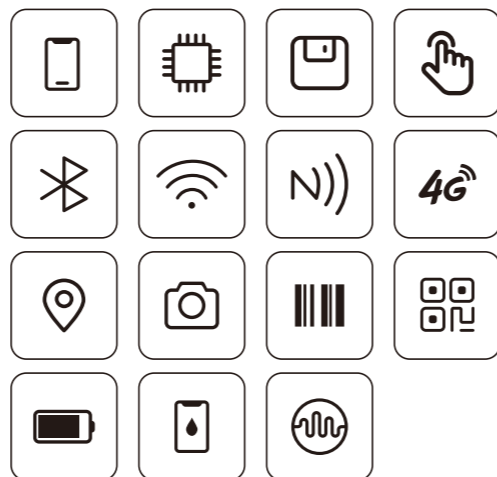

应用场景



IBSD55UHF基本参数

处理器	8核 2.0GHz
操作系统	Android 8.1/Android 11
RAM	2GB/3GB
ROM	16GB/32GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置500万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	5.5寸, IPS高亮屏
分辨率	720*1440
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	150*72.5*16.5mm
重量(含电池)	290g
电池容量	5800mAh
充电方式	PE快充, 充满不超过4小时
蓝牙	BT4.1 BLE/BT5.0 BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G/5G双频 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G 支持快速漫游
数据通信	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	前置双立体声扬声器 音量90db±3db(测试距离10cm)
传感器	地磁, 加速, 光感距离
接口	2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽, 最大可扩展128G USB TYPE-C接口 支持OTG 快速充电 5V/9V 1.67A 底部充电触点

按键	2个音量键, 2个功能键左右各一个, 1个电源键
通知方式	声音、震动、LED提示
工作温度	-20°C 至 +55°C
存储温度	-30°C 至 +70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP65
跌落	6面均可承受1.5米高度, 跌落到水泥地面的冲击
静电防护	±15kV 空气放电, ±8kV 接触放电
认证及检测报告	CCC、CE、ROHS、FCC、BIS
NFC	支持协议: ISO14443A/B, ISO15693 读取距离: 0~5cm
RFID (超高频)	协议标准: ISO18000-6C协议 工作频率: 中国 (920-925MHz, 840-845MHz) 北美 (902-928MHz) 欧频 (865-867MHz) 天线参数: 陶瓷天线 (1.5dBi) 功率: 工作电压 3.6-5V 射频输出5dBm到30dBm(1W), 1dbm可待 待机功耗 0.25W 左右, 最大 4W(典型 3.5W) 识别范围: 室内>3m, 室外空旷环境>1.5m 群读速率: >30标签每秒
条码扫描支持码制	新大陆CM60 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128 Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25, Industrial 25, Plessey MSI Plessey, Code 11, Code 93, PDF417 QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码 Maxicode, Micro QR, Micro PDF417 Composite
防爆(可选)	防爆标志: Ex ib IIC T4 Gb, 证号: CCRI 19.2161
可选配件	
DC55UHF单充充电底座	输入: 5V/9V 1.67A