


## IBSD50RT 高功率RFID手持

- 5寸大屏+数字/字母键盘，人体工学设计手持枪柄，握感舒适，极致操作体验。
- Android 8.1/Android 11，8核2.0 GHz，运行流畅。
- 机身7000 mAh +手柄电池4000 mAh,超长工作时长。
- 超高频读取距离:室内>22m室外>8m; 10S群读>1200Tags。
- 搭配新大陆CM60百万像素扫描引擎，专为密集型条码采集场景打造，支持屏显条码扫描。
- IP65、1.2m抗跌落，适应恶劣环境严苛考验。



IBSD50  
手持扫描终端

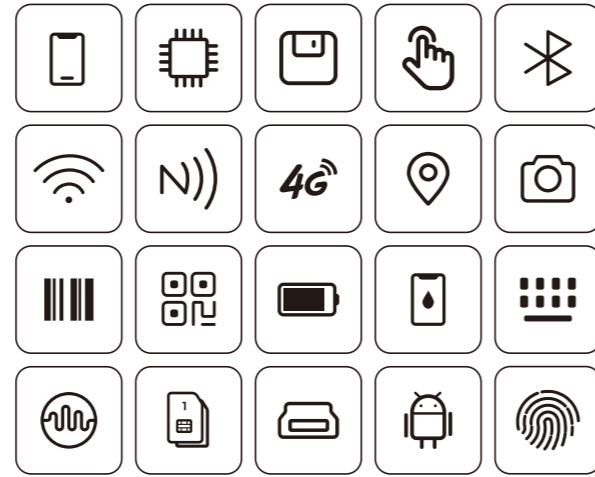

IBSD50(F)  
手持指纹采集终端



IBSD50RT(F)  
手持指纹管理终端

### 应用场景



服装门店盘点



仓库盘点



仓库货品管理

## IBSD50RT基本参数

处理器	8核 2.0GHz
操作系统	Android 8.1/Android 11
RAM	2GB/3GB/4GB
ROM	16GB/32GB/64GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置500万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	5寸, IPS高亮屏
分辨率	720*1280
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	207*84*20mm
重量(含电池)	715g(枪柄+枪柄电池+UHF功能)
电池容量	主机:7000mAh, 手柄:4000mAh
充电方式	PE快充, 充满不超过4小时
蓝牙	BT4.1 BLE/BT5.0 BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G/5G双频 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G 支持快速漫游
数据通信	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	前置双立体声扬声器, 音量90db±3db (测试距离10cm)
传感器	地磁, 加速, 光感距离
接口	2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽,最大可扩展128G USB TYPE-C接口, 支持OTG, 快速充电 5V/9V 1.67A, 6Pin触点

按键	30键+2个音量键+2个快捷键+1个电源键+1个枪柄按键 17键+2个音量键+2个快捷键+1个电源键+1个枪柄按键(指纹版)
通知方式	声音、震动、LED提示
工作温度	-20°C 至 +55°C
存储温度	-30°C 至 +70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP65
跌落	6面均可承受1.2米高度跌落到水泥地面的冲击
静电防护	±15kV 空气放电, ±8kV 接触放电
RFID (高频)	支持协议: ISO14443A/B, ISO15693, NFC 读取距离: 0~5cm
条码扫描支持码制	新大陆CM60 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128 Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey Code 11, Code 93, PDF417, QR Code DataMatrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode Micro QR, Micro PDF417, Composite
RFID (超高频)	Impinj E710 / R2000 UHF模组 工作频率: 中规(920-925MHz)、 北美(902-928MHz)、欧频(865-868MHz) 天线参数: 4dBi四臂螺旋 射频输出5dBm到30dBm(1W) 可选33dBm(2W), 1dbm可调 读卡距离室内>22m; 室外空旷环境>8m 群读速率最高可达900tags/s
指纹模组	电容按压式、363 DPI、符合各银行标准的指纹识别模组