


## IBT60RT 舒适的枪托设计，7~16m高性能读写

- 独特的枪托设计，握感舒适，契合零售行业工作者的实际需求。
- ☑ 英频杰R2000 UHF模组结合高灵敏度四壁螺旋天线，性能强大。
- ☑ 可靠散热设计保障大功率和高识别率工作，轻松胜任盘点应用。
- ☑ 机身6000mAh大容量电池+手柄4000mAh备用电池，双重保障。
- ☑ 新大陆CM60扫描模组。
- ☑ 同时支持高频和超高频双频功能。



### 应用场景

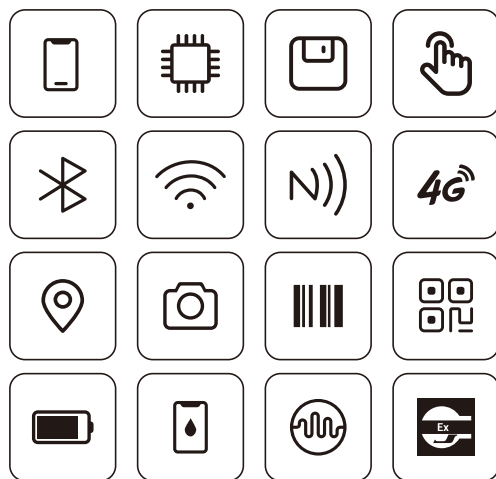

仓储盘点



资产管理



设备管理

## IBT60RT基本参数

处理器	8核 2.0GHz
操作系统	Android 8.1
RAM	2GB 或 4GB
ROM	16GB 或 64GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置500万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	6.0寸, IPS高亮屏
分辨率	2160*1080
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	160*80*15.8mm (枪柄长110mm)
重量(含电池)	600g
电池容量	主机:6000mAh, 手柄:4000mAh
充电方式	PE快充, 充满不超过4小时
蓝牙	BT4.1 BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4G 5G双频
数据通信	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 TDSCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BC0/BC1
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	前置双立体声扬声器 音量90db±3db(测试距离10cm)
传感器	地磁, 加速, 光感距离
接口	2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽,最大可扩展128G USB TYPE-C接口 支持OTG 快速充电 5V/9V 1.67A 底部充电触点

按键	2个音量键, 2个功能键左右各一个 1个电源键, 1个手柄按键
通知方式	声音、震动、LED提示
工作温度	-20°C 至 +55°C
存储温度	-30°C 至 +70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP65
跌落	6面均可承受1米高度, 跌落到水泥地面的冲击
静电防护	±15kV 空气放电, ±8kV 接触放电
认证及检测报告	CCC、CE、ROHS、FCC、BIS
NFC	支持协议:ISO14443A/B, ISO15693 读取距离:0~5cm
RFID (超高频)	协议标准: EPC G2/ISO 18000-6C 工作频率: 中国 (920-925MHz) 北美 (902-928MHz) 欧频 (865-867MHz) 天线参数: 4dBi四臂螺旋 功率: 工作电压 3.6v-5V 射频输出5dBm到30dBm(1W), 1dbm可调 待机功耗 0.25W 左右, 最大 7.5W(典型 7W) 读卡距离: 室内>18m ; 室外空旷环境>8m 群读速率>200标签每秒
条码扫描支持码制	新大陆CM60 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128 Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25, Industrial 25, Plessey MSI Plessey, Code 11, Code 93, PDF417 QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码 Maxicode, Micro QR, Micro PDF417 Composite
防爆	防爆等级: Ex ib IIC T4 Gb, 证号: CCRI 19.2205X
可选配件	
DC60RT单充电底座	输入: 5V/9V 1.67A