


KTW325(5G) 5G大屏矿用手机

- 外观时尚优雅“翩若惊鸿”，性能强劲，适合前端使用。
- 安卓11，更加智能、安全，实现急速协同开发。
- 6寸高清水滴屏，支持手套模式，湿手模式。
- IP66防水防尘、稳定可靠，适应各类恶劣场景。
- 满足多场景应用需求。

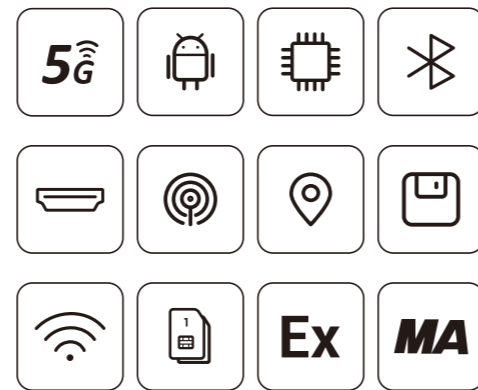

KTW325(5G)基本参数

处理器	8核 2.2GHz
操作系统	Android 11
RAM	6GB
ROM	128GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头高亮度LED闪光灯 顶摄1300万定焦摄像头高亮度LED闪光灯 前置800万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	6寸
分辨率	1080*2340
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	163*79*18.85mm
重量	320g
电池容量	4000mAh 3.7V
充电方式	使用专用充电器5V电压1A电流
蓝牙	BT5.1 (BLE)
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频 支持快速漫游
数据通信	FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA/EVDO BC0/BC1 NR N1/N3/N28A/N41/N77/N78/N79 支持plmn46099专用网络通话
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	底部立体声扬声器音量≥75dB(测试距离 10cm);2个MIC
传感器	地磁加速光感距离

接口	2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽,最大可扩展256G USB TYPE-C接口 支持OTG
防爆	Ex ib I Mb
本安参数	UoDC4.2V, Io:2.8A
按键	5个按键1个电源键2个音量键2个快捷键)
通知方式	声音震动LED提示
工作温度	0°C 至 +40°C
存储温度	-40°C 至 +60°C
工作湿度	≤95%(25°C)
防尘防水	IP66
认证及检测报告	CCCCE一类防爆
NFC	支持协议ISO14443A/BISO15693 读取距离0~2cm
可选配件	
条码扫描支持码制	新大陆CM60 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128 Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS,ITF ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25,Industrial 25,Plessey MSI Plessey, Code 11, Code 93, PDF417 QR Code, DataMatrix, AZTEC, 汉信码 Maxicode, Micro QR, Micro PDF417 Composite