


IBSD55RT RFID高功率手持终端

- 基于Impinj E710芯片超高频模块与设备完美兼容支持EPC G2/SO18000-6C协议标准,可选多种工作频段,能够识别市面各种电子标签,精准快速。
- 4dBi圆极化天线设计室外空旷环境读取距离可达10米+,群读速率可达900标签/每秒。
- IP65防护防水防尘结构设计,1.2m抗跌落满足各种苛刻环境条件下使用。
- 7600mAh电池大容量可更换电池,满足连续工作。
- 读取距离可达10m,群读速率可达900标签/S
- 搭配专业扫描引擎,集扫描与RFID功能于一身。



应用场景

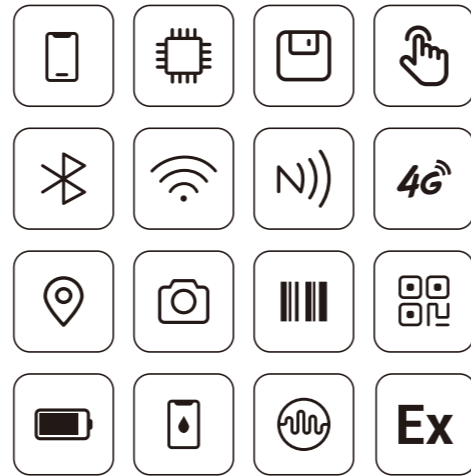

仓储盘点



资产管理



鞋服管理



珠宝管理

IBSD55RT基本参数

处理器	8核 2.0GHz	按键	5个按键(1个电源键、2个音量键、2个快捷键) 1个枪柄按键
操作系统	Android 11	通知方式	声音、震动、LED提示
RAM	3GB/4GB	工作温度	-20°C 至 +55°C
ROM	32GB/64GB	存储温度	-30°C 至 +70°C
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置500万定焦摄像头	工作湿度	5%至95%
显示器尺寸/类型	5.5寸, IPS	防尘防水	IP65
分辨率	720*1440	跌落	6面均可承受1.2米高度跌落到大理石地面的冲击
触摸屏	5点电容触摸屏	静电防护	±15kV 空气放电, ±8kV 接触放电
尺寸	155(H)*74.5(W)*139.2(T)mm	NFC	支持协议:ISO14443A/B, ISO15693 读取距离:0~5cm
重量(含电池)	603.3g	条码扫描支持码制	NLS-CM60或NLS-CM30 支持码制:EAN13, EAN8, UPCA, UPCE Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128 RSS,ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25 Matrix 25,Industrial 25,Plessey, MSI Plessey Code 11, Code 93, PDF417, QR Code DataMatrix, AZTEC, 汉信码, Maxicode Micro QR, Micro PDF417, Composite
电池容量	7600mAh		
充电方式	PE快充, 充满不超过4小时		
蓝牙	BT5.0BLE		
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频 支持快速漫游	RFID (超高频)	协议标准:EPC G2/ISO 18000-6C 工作频率:中国(920-925MHz) 北美(902-928MHz) 欧频(865-867MHz) 天线参数:4dBi四臂螺旋 功率:工作电压 3.6v-5V 射频输出:5dBm到30dBm(1W), 1dbm可调 可选33dBm(2W), 1dbm可调 待机功耗 0.25W 左右, 最大 7.5W(典型 7W) 读卡距离:室内>18m;室外空旷环境>9m 群读速率最高可达900tags/s
数据通信	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA/EVDO BC0/BC1		
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS		
音频	立体声扬声器, 音量95db±3db (测试距离10cm)		
传感器	加速, 光感距离		
接口	2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽, 最大可扩展256G USB TYPE-C接口, 支持OTG 底部充电触点		