


## IBSD100-plus 10寸智能工业平板

- WUXGA大屏幕, 10.1寸, 1200\*1920 高清分辨率。
- 实体按键设计, 便于应用业务快捷切换。
- Android 11 8核2.0GHz/性能强劲。
- 可选RFID超高频功能, 1.5m-5m远距离读写。
- 9000mAh大容量可拆卸电池, 续航无忧。
- 工业级防护性能, IP65防护等级, 1米跌落。
- 可扩展身份识别功能, 结合图像实现人证合一。



### 应用场景

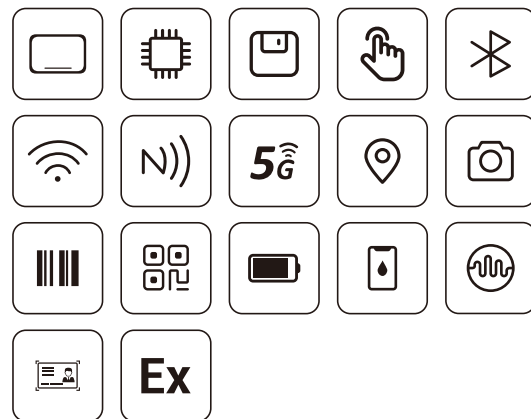

巡检点检



测绘行业



工厂



金融管理

## IBSD100-plus 基本参数

处理器	8核2.0GHz/8核2.2GHz	
操作系统	Android 11	
RAM	4GB/6GB	
ROM	64GB/128GB	
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置500万定焦摄像头	
显示器尺寸/类型	10.1寸, IPS高亮屏	
分辨率	1200*1920	
触摸屏	5点电容触摸屏	
尺寸	267*181*18.5mm	
重量(含电池)	900g	
电池容量	9000mAh	
充电方式	PE快充, 充满不超过4小时	
蓝牙	BT5.0BLE/BT5.1BLE	
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G 支持快速漫游	
数据通信	4G	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA1x/CDMA2000 BCO/BC1
	5G	FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B28A TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA/EVDO BCO/BC1 NR N1/N3/N28A/N41/N77/N78/N79
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS	
音频	前置双立体声扬声器 音量90db±3db(测试距离10cm)	
传感器	地磁, 加速, 光感距离	
按键	12个按键	
通知方式	声音、震动、LED提示	
认证及检测报告	CCC、CE	

接口	2个Micro SIM卡槽 1个Micro SD卡槽, 最大可扩展256G USB TYPE-C接口, 支持OTG 快速充电5V/9V1.67A 3.5mm 耳机接口 底座充电触点、背部扩展接口
NFC	支持协议: ISO14443A/B, ISO15693 读取距离: 0~5cm
工作温度	-20°C至+55°C
存储温度	-30°C至+70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP65
跌落	6面均可承受1.2米高度跌落到大理石地面的冲击
静电防护	±15kV空气放电, ±8kV 接触放电
条码扫描 支持码制	新大陆CM60 EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128 Code 39, Codabar, UCC/EAN128RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN Standard 25 Matrix 25, Industrial 25 Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93 PDF417 QR Code, DataMatrix, AZTEC 汉信码, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417 Composite
RFID(超高频) (可选)	协议标准: ISO 18000-6C 协议 工作频率: 中国(920-925MHz) 北美(902-928MHz)、欧频(865-867MHz) 天线参数: 1.5dBi 陶瓷天线 功率: 工作电压4-5V, 射频输出: 5dBm 到 30dBm(1W), 1dbm 可调; 待机功耗0.25W左右, 最大5W(典型 4w) 识别距离: 室内>3m; 室外空旷环境>1.5m 群读速率>30标签每秒
防爆(可选)	防爆标志: Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIC T130°C Db 证号: CCRI 22.7191X
可选配件	
EM100ID 二代身份证背夹	读卡距离: 0~3cm 工作频率: 符合ISO14443 Type B 标准; 13.56MHz 主要特征: 二、三代身份证, 且兼容四种芯片的身份证, 支持外国人、 港澳台永久居留身份证识读
Dc100 Plus 单充充电底座	输入: 9V2A (Type-C) 2个USB A型公口(可选) 1个RJ45网口(可选)