


IBSD55G-UHF 便携式RFID智能终端

- 5.5寸全面屏设计广阔视野一览无余,触控灵敏支持多点触控可湿手、手套操作。
- IP67防护防水防尘结构设计,1.8m抗跌落;满足各种苛刻环境条件下使用。
- 基于Android 11操作系统开发采用高性能处理器8核CPU支持双频Wifi和快速漫游支持4G网络通信。
- 5000mAh大容量电池,满足全天典型工作时长使用。
- 轻便小巧便携式UHFRFID头部NFC设计读卡更便捷。



应用场景

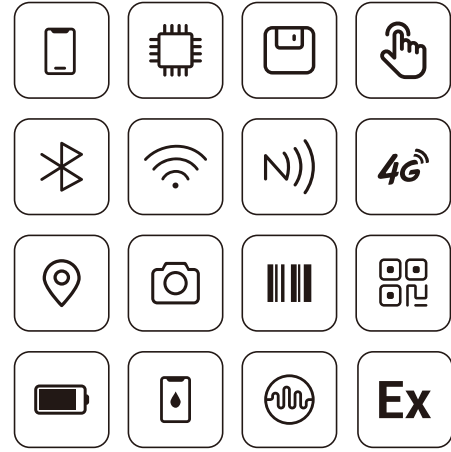

IBSD55G-UHF 基本参数

处理器	8核2.0GHz
操作系统	Android 11
RAM	3GB/4GB
ROM	32GB/64GB
摄像头	后置1300万自动对焦摄像头 高亮度LED闪光灯 前置500万定焦摄像头
显示器尺寸/类型	5.5寸,IPS高亮屏
分辨率	720*1440
触摸屏	5点电容触摸屏
尺寸	155.15(H)*74.5(W)*26.8mm(T)
重量(含电池)	291.8g
电池容量	5000mAh
充电方式	PE快充,充满不超过4小时
蓝牙	BT5.0BLE
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频支持快速漫游
数据通信	FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 WCDMA B1/B2/B5/B8 GSM B2/B3/B5/B8 CDMA/EVDO BCO/BC1
GPS定位模块	GPS+BD+GLONASS
音频	前置双立体声扬声器 音量90db±3db(测试距离10cm)
传感器	地磁,加速,光感距离
通知方式	声音、震动、LED提示
接口	2个Nano SIM卡槽 1个Micro SD卡槽,最大可扩展256G USB TYPE-C接口, 支持OTG 底部充电触点

按键	5个按键(1个电源键、2个音量键、2个快捷键)
工作温度	-20°C至+55°C
存储温度	-30°C至+70°C
工作湿度	5%至95%
防尘防水	IP67
跌落	6面均可承受1.8米高度跌落到大理石地面的冲击
静电防护	±15kV空气放电,±8kV接触放电
NFC	支持协议:ISO14443A/B,ISO15693 读取距离:0~5cm
条码扫描支持码制	NLS-CM60或NLS-CM30 支持码制:EAN13,EAN8,UPCA, UPCECode 128,Code 39,Codabar, UCC/EAN128RSS,ITF,ITF14,ITF6, ISSN,ISBN,Standard 25Matrix 25, Industrial 25,Plessey, MSI PlesseyCode 11, Code 93, PDF417,QR CodeDataMatrix,AZTEC, 汉信码,MaxicodeMicro QR, Micro PDF417, Composite
RFID(超高频)	协议标准:EPC G2/ISO 18000-6C 工作频率:中国(920-925MHz) 北美(902-928MHz) 欧频(865-867MHz) 天线参数:1.5dBi陶瓷天线 功率:工作电压3.6v-5V 射频输出:5dBm到30dBm(1W),1dbm可调 待机功耗0.25W左右,最大4W(典型3.5w) 读卡距离:室内>5M,室外空旷环境>3M 群读速率>300标签每秒
配件(可选)	充电底座 钢化膜